




Beskrivning

Radik Clean VK är en stålpanelradiator i integrerad version, som kan anslutas till värmesystemkretsen på höger botten. Radiatorn är anpassad till värmesystem som är tryckbaserade. Utan konvektionsplåtar, galler och sidoplåtar är radiatorn designad att klara höga hygienkrav.


Översikt av modeller

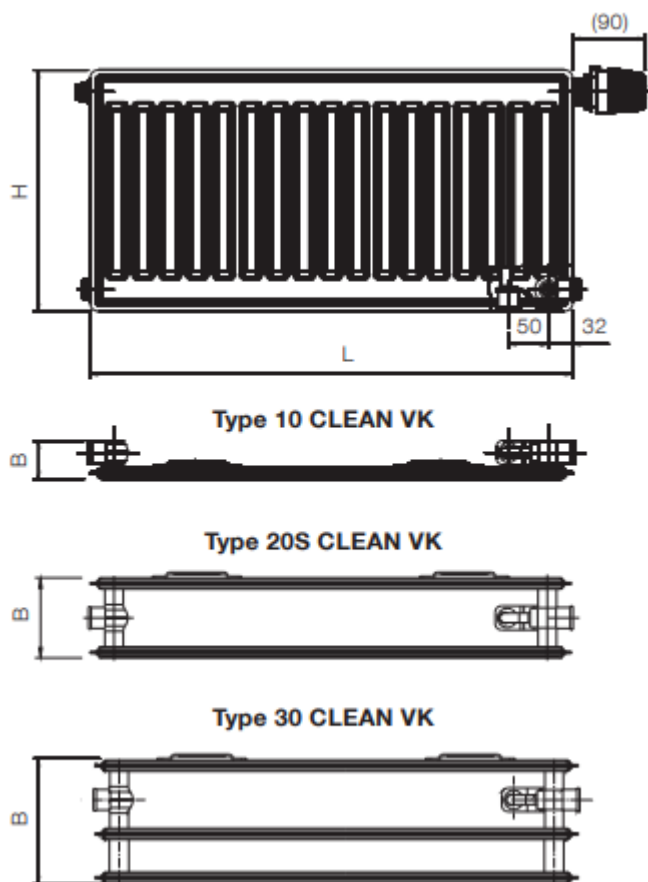

Teknisk data

Höjd	300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Längd	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Djup B	
Typ 10	47 mm
Typ 20S	100 mm
Typ 30	155 mm
Anslutningspunkt	50 mm
Anslutningsgånga	6 x G 1/2 på insidan
Högsta tillåtna tryck	10 bar
Maximal vattentemp.	110°C
Radiatoranslutning	Höger botten

Basexempel på anslutningar



right bottom
 $\varphi = 1$

Standard RAL9016
Kan levereras i Classic RAL-kulörer
Se separat blad för standardtillbehör

Grad Tillbehör Clean, Hygien int.

Till Radik Clean och Hygien integrerat har vi standardtillbehör från bland annat IMI Hydraulics, Danfoss och Sigarth.


Hygienkonsol



Termostat



Nippel Rak m. tätning



H-stycke



Anslutningskopplingar



Quattrokoppl



Avtappningsventil



Luftnyckel



Väggdistans



Vinkel



Excenterkoppling



Ventilsats - Kv-värde

IMI Vit (standard)	0,13-0,75
IMI Röd	0,06-0,26
IMI Eclipse	
Danfoss RA-N Röd	0,14-0,73 (0,87)
Danfoss RA-U Gul	0,04-0,24 (0,34)
MMA FVI HLE	0,03-0,37

Tala mer med din säljare för att få reda på vad för tillbehörslösningar vi kan erbjuda dig!