





Beskrivning

Radik Clean är en stålpanelradiator i Klasik-version, som kan anslutas till värmesystemkretsen på höger eller vänster sida. Radiatorn är anpassad till värmesystem som är tryckbaserade. Utan konvektionsplåtar, galler och sidoplåtar är radiatorn designad att klara höga hygienkrav.

Översikt av modeller

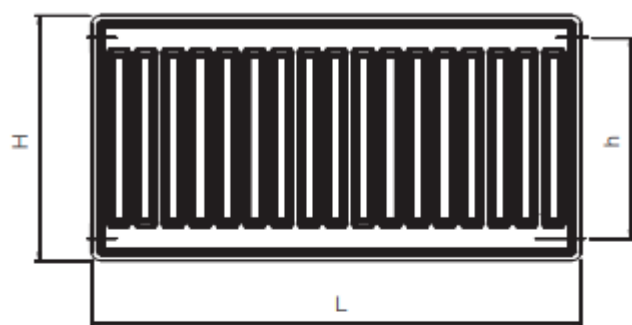

Type 10 CLEAN



Type 20S CLEAN



Type 30 CLEAN



Teknisk data

Höjd	300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Längd	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Djup B	
Typ 10	47 mm
Typ 20S	100 mm
Typ 30	155 mm
Anslutningspunkt	$h = H - 54$ mm
Anslutningsgångar	4 x G 1/2 på insidan
Högsta tillåtna tryck	10 bar
Maximal vattentemp.	110°C
Radiatoranslutning	Vänster eller höger sida

Basexempel på anslutningar



side - one side
 $\varphi = 1$



side - two sides diagonal
 $\varphi = 1$
recommended for: $L \geq 3 \times H$



side - two sides direct
 $\varphi = 0,9$

Standard RAL9016

Kan levereras i Classic RAL-kulörer
Se separat blad för standardtillbehör

°Grad Tillbehör Clean, Hygien

Till Radik Clean och Hygien har vi standardtillbehör från bland annat IMI Hydronics, Danfoss och Sigarth.

Hygienkonsol



Koppel



Ventil



Anslutningskopplingar



Avtappningsventil



Luftnyckel



Väggdistans



Vinkel



Termostat



Excenterkoppling



Tala mer med din säljare för att få reda på vad för tillbehörlösningar vi kan erbjuda dig!