




Beskrivning

Radik Premium är en vertikal stålpanelradiator som kan anslutas mittbotten, sidobotten, toppmitt och toppsida. Dimensionerna av denna modell gör den ideal för användning i små eller atypiska rum. Radiatorn är anpassad till värmesystem som är tryckbaserade.

Översikt av modeller

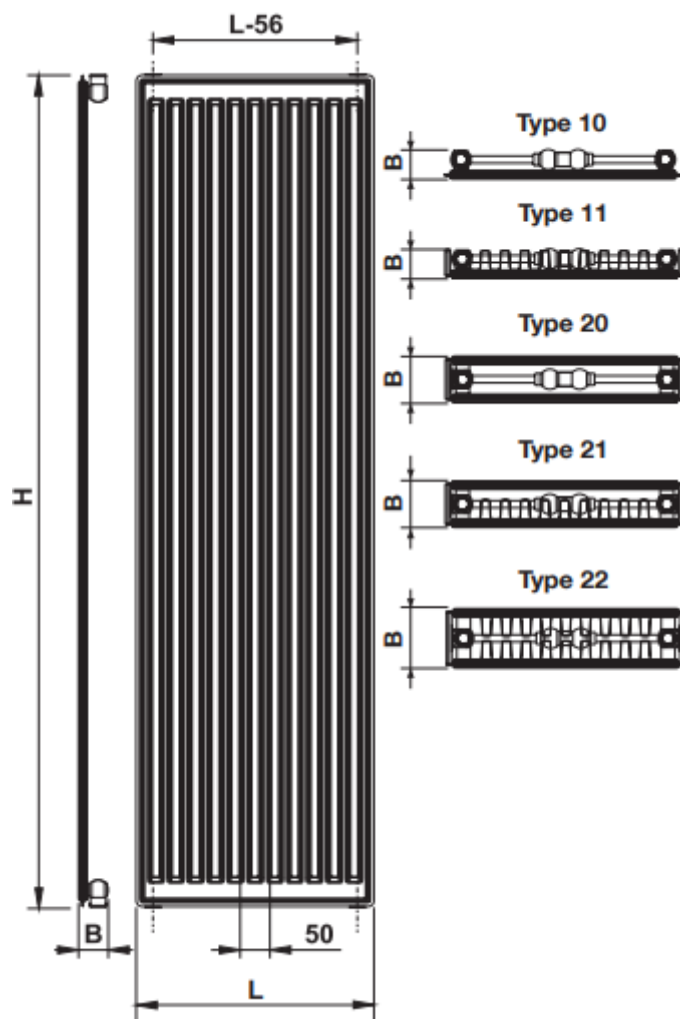

Teknisk data

Höjd	1600, 1800, 2000, 2200 mm
Längd	400, 500, 600, 700 mm
Djup B	
Typ 10	47 mm
Typ 11	47 mm
Typ 20	77 mm
Typ 21	77 mm
Typ 22	100 mm
Anslutningspunkt	50 mm
Anslutningsgänga	6 x G 1/2 på insidan
Högsta tillåtna tryck	10 bar
Maximal vattentemp.	110°C
Radiatoranslutning	Mittbotten, sidobotten, toppmitt, toppsida


Resistensfaktor

Typ 10, 11	$E_T = 8$
Typ 20, 21, 22	$E_T = 12$

Standard RAL9016

Kan levereras i samtliga RAL-kulörer
Se separat blad för standardtillbehör

Basexempel på anslutningar

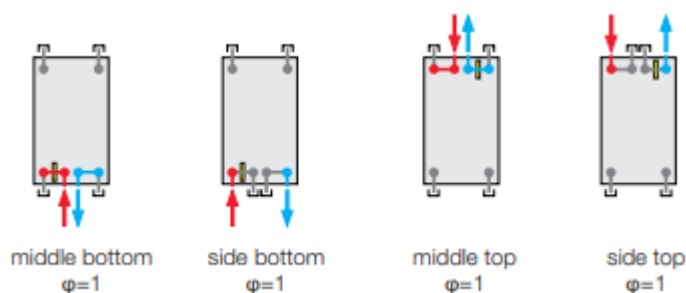




Beskrivning

Radik Plan Premium är en vertikal stålpanelradiator med plan front som kan anslutas mittbotten, sidobotten, toppmitt och toppsida. Dimensionerna av denna modell gör den ideal för användning i små eller atypiska rum. Radiatorn är anpassad till värmesystem som är tryckbaserade.

Översikt av modeller

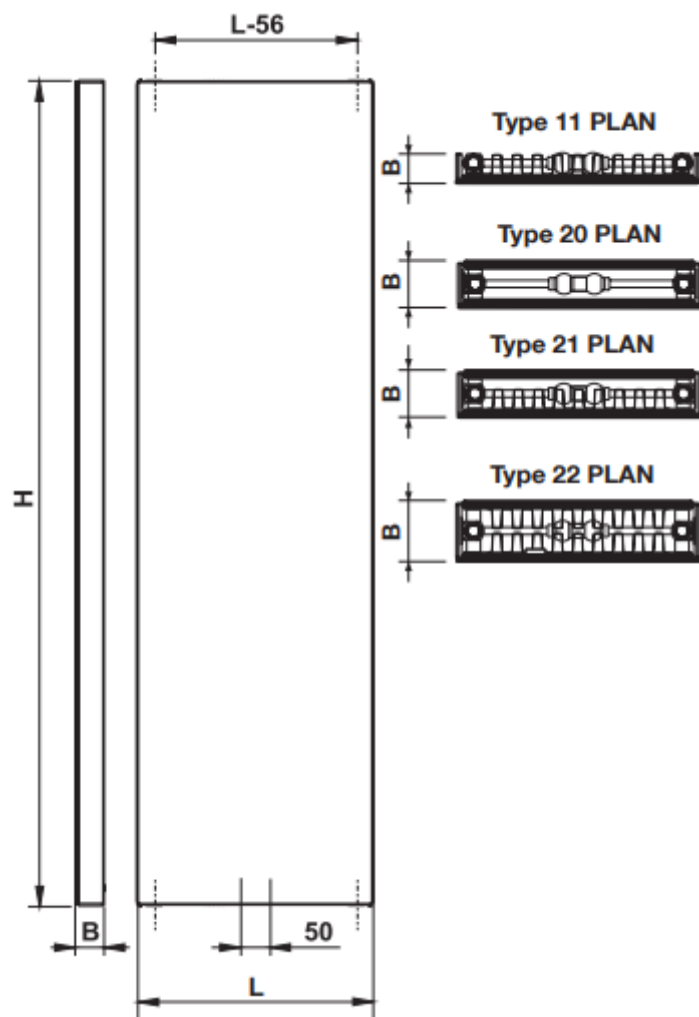

Teknisk data

Höjd	1600, 1800, 2000, 2200 mm
Längd	400, 500, 600, 700 mm
Djup B	
Typ 11	49 mm
Typ 20	79 mm
Typ 21	79 mm
Typ 22	102 mm
Anslutningspunkt	50 mm
Anslutningsgänga	6 x G ½ på insidan
Högsta tillåtna tryck	10 bar
Maximal vattentemp.	110°C
Radiatoranslutning	Mittbotten, sidobotten, toppmitt, toppsida


Resistensfaktor

Typ 10, 11	$E_T = 8$
Typ 20, 21, 22	$E_T = 12$

Standard RAL9016

Kan levereras i samtliga RAL-kulörer
Se separat blad för standardtillbehör

Basexempel på anslutningar

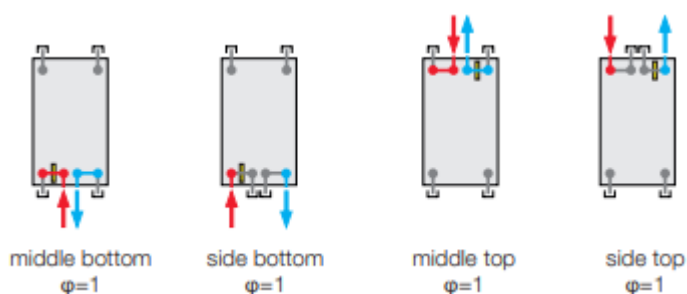




Beskrivning

Radik Line Premium är en vertikal stålpanelradiator med en plan frontpanel med vertikala linjer, som kan anslutas mittbotten, sidobotten, toppmitt och toppsida. Dimensionerna av denna modell gör den ideal för användning i små eller atypiska rum. Radiatorn är anpassad till värmesystem som är tryckbaserade.

Översikt av modeller

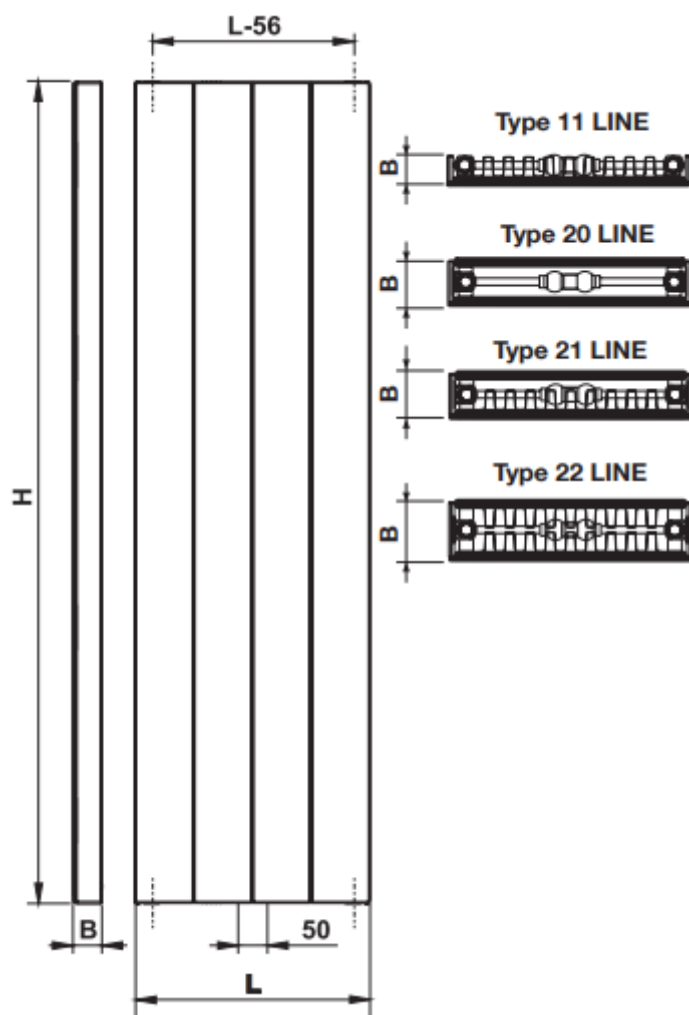

Teknisk data

Höjd	1600, 1800, 2000, 2200 mm
Längd	400, 500, 600, 700 mm
Djup B	
Typ 11	49 mm
Typ 20	79 mm
Typ 21	79 mm
Typ 22	102 mm
Anslutningspunkt	50 mm
Anslutningsgänga	6 x G ½ på insidan
Högsta tillåtna tryck	10 bar
Maximal vattentemp.	110°C
Radiatoranslutning	Mittbotten, sidobotten, toppmitt, toppsida


Resistensfaktor

Typ 10, 11	$E_T = 8$
Typ 20, 21, 22	$E_T = 12$

Standard RAL9016

Kan levereras i samtliga RAL-kulörer
Se separat blad för standardtillbehör

Basexempel på anslutningar

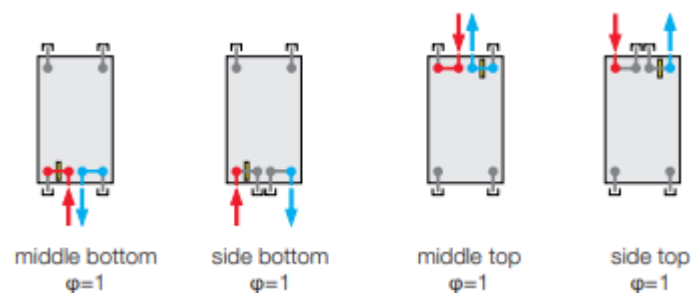

°Grad Tillbehör Premium

Till Radik Premium har vi standardtillbehör från bland annat IMI Hydronics, Danfoss och Sigarth.

Ventil



Anslutningskopplingar



Vinkel



Luftnyckel



Excenterkoppling



Termostat



Tala mer med din säljare för att få reda på vad för tillbehörlösningar vi kan erbjuda dig!